

Презентация ассортимента материалов



Водоэмульсионные краски

 barvis PREMIUM	2
--	---

 barvis PROFESSIONAL	3-7
---	-----

 barvis ECONOM	8
---	---

Материалы на растворителях

 barvis PROFESSIONAL	9-12
---	------

Системы утепления фасадов

 barvit	13-15
---	-------

Система тонировки.....	16
------------------------	----

Сравнение	17
-----------------	----

Контакты	18
----------------	----

Premium Silk 7

Износостойкая латексная краска

- для внутренних работ
- шелковисто-матовая
- экономичная
- тиксотропная
- выдерживает влажную чистку
- высокая укрывистость



100-153 мл/м2

2,5 л 10 л

Premium Velur 3

Износостойкая латексная краска

- для внутренних работ
- глубокоматовая
- выдерживает влажную уборку
- высокая укрывистость



90-125 мл/м2

5 л 10 л

Premium Silex

Износостойкая фасадная краска

- для фасадных работ
- высокая устойчивость к ультрафиолету
- долговечность
- высокая укрывистость
- высокая паропроницаемость



90-125 мл/м2

5 л 10 л

Interior Latex Plus

Латексная матовая краска стойкая к мытью

- Для окрашивания стен и потолков внутри помещения
- С высокой укрывистостью
- Паропроницаемая
- Тонкослойная
- Стойкая к моющим средствам



80-100 мл/м²

5 л 10 л

Interior Super Color

Матовая краска для внутренних работ стойкая к мытью

- Для окрашивания любых поверхностей внутри помещения
- Особо стойкая
- С высокой укрывистостью
- Паропроницаемая



80-85 мл/м²

2,5 л 10 л

Interior White

Краска дисперсионная для внутренних работ

- Для окрашивания стен и потолков
- С высокой укрывистостью
- Допускает влажную чистку
- 3 класс стойкости к истиранию
- Исключительно белая, матовая



~ 90 мл/м²

5 л 10 л

Interior Practical

Краска дисперсионная для внутренних работ стойкая к мытью

- Для окрашивания стен и потолков внутри помещения
- С высокой укрывистостью
- Паропроницаемая
- Тонкослойная
- Стойкая к моющим средствам



~100 мл/м²

10 л

Facade Super Color

Фасадная краска с повышенной атмосферостойкостью

- Для окраски фасадов с повышенными требованиями к долговечности и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещения
- Высокая паропроницаемость
- Стойкость к ультрафиолету



80-140 мл/м²

2,5 л 10 л

Facade Structure

Структурная краска

- Для декоративной обработки фасадов и поверхностей внутри помещений
- Для пористых и газобетонных поверхностей
- Способна создавать разнообразные фактуры
- Скрывает мелкие дефекты
- Водоотталкивающая



300-400 мл/м²

10 л

Facade Optimal

Фасадная дисперсионная краска

- Для окраски фасадов с повышенными требованиями долговечности и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещения
- Повышенная атмосферостойкость
- Стойкость к ультрафиолету



~150 мл/м²

10 л

Facade Practical

Фасадная атмосферостойкая белая краска

- Для окрашивания фасадов и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений
- Атмосферостойкая
- С высокой адгезией



~150 мл/м²

10 л

Primer Betoncontact

Универсальная грунтовка для внешних и внутренних работ

- Для подготовки поверхностей, которые не поглощают влагу снаружи и внутри помещений (монолитный бетон, бетонные блоки, перед нанесением гипсовых и гипсово-известковых штукатурок)
- Может служить скрепляющим грунтом для приклеивания плитки или других материалов на кафельную плитку
- Паропроницаемая, водоотталкивающая, с высокой адгезией



~250 мл/м²

10 л

Primer Adhesive

Универсальная грунтовка для внешних и внутренних работ

- Для подготовки поверхностей снаружи и внутри помещений перед нанесением акриловых, силикатных, минеральных штукатурок, дисперсионных красок, декоративных покрытий
- Паропроницаемая, водоотталкивающая, с высокой адгезией
- Подходит для зимней консервации фасадов



~200 мл/м²

10 л

Primer Acrylic

Универсальная акриловая грунтовка глубокого проникновения

- Для подготовки поверхности снаружи и внутри помещений перед нанесением лакокрасочных покрытий, штукатурки, шпатлевки, поклейки обоев, облицовки плиткой и устройством полов
- Выравнивает впитывающую способность поверхности, укрепляет поверхность и увеличивает адгезию
- Прозрачная после высыхания
- Не желтеет



100-150 мл/м²

10 л

Primer Concentrate

Грунт-концентрат

- Для подготовки поверхности снаружи и внутри помещений перед нанесением лакокрасочных покрытий, штукатурки, шпатлевки, поклейки обоев, облицовки плиткой и устройством полов
- Выравнивает впитывающую способность поверхности, укрепляет поверхность и увеличивает адгезию
- Разводится 1:4 (из 1 литра концентрата получается 5 литров готового грунта)



100 - 200 мл/м²

1 л

2 л

5 л

Facade Acrylic Plaster

Акриловая штукатурка R20 и K15

- Для декоративной обработки фасадов и стен с повышенными требованиями внутри помещений
- Атмосферостойкая, водоотталкивающая, износостойкая, паропроницаемая
- Применяется в системах утепления фасадов
- Размер зерна 2,0 мм, фактура «короед»
- Размер зерна 1,5 мм, «камешковая» фактура



~2,4 – 2,8 кг/м²

25 кг

Facade Siloxan Plaster

Силоксановая штукатурка R20 и K15

- Для декоративной обработки фасадов и стен с повышенными требованиями внутри помещений
- Атмосферостойкая, водоотталкивающая, эластичная, износостойкая, стойкая к проливным дождям
- Применяется в системах утепления фасадов
- Размер зерна 2,0 мм, фактура «короед»
- Размер зерна 1,5 мм, «камешковая» фактура



~2,5 – 2,8 кг/м²

25 кг

Interior Acrylic Plaster

Финишная шпатлевка для внутренних работ

- Для финишного выравнивания внутренних поверхностей
- Готовая к применению
- Белоснежная
- Высокоадгезионная
- Высокая механическая стойкость
- Влагостойкая



1,6 – 1,8 кг/м²

25 кг

Interior

Краска дисперсионная для внутренних работ

- Для окрашивания стен и потолков внутри помещения
- Для окрашивания штукатурки, гипсовых поверхностей, бетона
- Стойкая к истиранию
- Высокая укрывистость
- Не допускает влажной уборки

120 – 137 мл/м²



Facade

Краска дисперсионная для наружных работ

- Для окраски фасадов и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений.
- Долговечная, атмосферостойкая, эластичная
- Высокая укрывистость и адгезия
- Белая, матовая

140 – 160 мл/м²



Primer

Универсальная акриловая грунтовка глубокого проникновения

- Для подготовки поверхности снаружи и внутри помещений перед нанесением лакокрасочных покрытий, штукатурки, шпатлевки, поклейки обоев, облицовки плиткой и устройством полов
- Выравнивает впитывающую возможность поверхности, укрепляет поверхность и увеличивает адгезию
- Прозрачная после высыхания
- Не желтеет

100 – 200 мл/м²



Alkyd Enamel

Алкидная эмаль

- Атмосферостойкая
- Особо прочная
- Для металла и дерева
- Создает стойкое к механическим воздействиям покрытие

80 – 140 г/м²



0,9 кг 2,8 кг 25 кг

Alkyd Primer

Алкидная грунтовка

- Атмосферостойкая
- Стойкая к проливным дождям
- Для металла и дерева
- Создает адгезию и обеспечивает защиту от коррозии

80 – 100 г/м²



0,9 кг 2,8 кг 25 кг

Anticorrosive Priming Enamel

Антикоррозионная грунтовка 3 в 1

- Атмосферостойкая
- Стойкая к проливным дождям
- Для металла и дерева
- Создает адгезию и обеспечивает защиту от коррозии

80 – 100 г/м²



0,9 кг 2,8 кг 25 кг

Спецкраски

Мы производим спецэмали и грунты для специальных работ следующих марок:



Эмали - АС- 182, ВЛ-515, ГФ-92 ХС, МЛ-165, МЧ-123, ПФ-167, ПФ-218 ХС, ПФ-5135, ПФ-1145, ХС-5286, ХВ-124, ХВ-16, ХВ-518, ХВ-785, ХС-558, ХС-710, ХС-717, ХС-759, ЭП-140, ЭП-525, ЭП-5285, ЭП-586, ЭП-46.

Грунты - АК- 069, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ГФ-0119, ГФ-021, ФЛ-03, ХС-010, ХС-04, ХС-059, ХС-068, ЭП-0199, ЭП-0228, ЭП-076, ЭП-0263, грунт-шпатлевка ЭП-0010.

- Атмосферостойкие
- Водостойкие
- Маслобензостойкие
- Химстойкие
- Термостойкие
- Огнезащита



Traffic Marking Paint

Краска для разметки дорог

- Высокая степень белоснежности и яркости
- Быстрое высыхание, высокая адгезия
- грязеустойчивость
- Устойчивость к действиям воды, растворам кислот, лугов и УФ излучениям
- Устойчива к перепадам температуры
- После высыхания становится матовым, шероховатым покрытием
- Цвет: White, Grey, Yellow, Red

0,6 – 1,0 кг/м²



30 кг

Priming Enamel Strong MP

Алкидно-уретановая грунт-эмаль

- Высокая адгезия и механическая стойкость
- Возможность использовать материал как самостоятельное покрытие
- Быстросохнущий материал
- Стойкость покрытия к воде
- Отсутствие осадка и пленки при длительном хранении
- Стойкость пленки к изменению температуры от -45 до +60

120 – 180 г/м²



25 кг 50 кг

Стеклошарики для разметки дорог

- Улучшают безопасность на дорогах
- Обеспечивают видимость разметки в отраженном свете фар транспортных средств
- Представляют собой гранулы из прозрачного стекла сферической формы, прозрачные, не содержат пузырьков газа
- Для достижения максимального эффекта рекомендуется нанесение под давлением на горизонтальную поверхность в течении 1-3 с после окраски



25 кг

Палитра эмалей



Белый




Желтый




Красный




Оранжевый




Бежевый



Вишневый




Голубой




Синий



Зеленый




Салатовый




Красно-коричневый




Коричневый



Серый



Темно-серый



Черный

Facade System



Пенопласт

Минвата



Acrylic Facade R20



Дюбель с пластиковым стержнем BARVIT от 70 до 180см



Siloxan Facade R20



Acrylic Facade K15



Дюбель с металлическим стержнем BARVIT от 70 до 180см



Siloxan Facade K15



Primer Acrylic



Primer Adhesive

Fiberglass Mesh Premium

Сетка из стекловолокна

Сетка из стекловолокна. Предназначена для использования в системах утепления фасадов и для фасадных работ (Венгрия)



FGMP 160/160 плотность

Fiberglass Mesh Standart

Сетка из стекловолокна

Сетка из стекловолокна. Предназначена для использования в системах утепления фасадов и для фасадных работ (Венгрия)



FGMP 160/160 плотность

Fiberglass Mesh Praktik

Сетка из стекловолокна

Сетка из стекловолокна. Предназначена для использования в системах утепления фасадов и для фасадных работ (Венгрия)



FGMP 145/145 плотность

Adhesive Plaster

Клей для приклеивания пенопласта и минеральной ваты



Adhesive and Armor Plaster

Клей для создания армирующего слоя и приклеивания пенопласта и минеральной ваты



Mineral Plaster K20

Штукатурка минеральная
камешковая, зерно 1,5 мм



Тонировка




В нашей компании используется только самое надежное и высококачественное тонирующее оборудование для краски.

Именно этот фактор позволяет получить в точности тот цвет, который интересует наших клиентов.

Основные цветовые веера RAL и NCS, а также мы можем затонировать краску в любой понравившийся вам цвет из любого каталога практически всех мировых производителей.

Наши специалисты могут предоставить Вам цветовые образцы для нанесения выкраски на объекте.

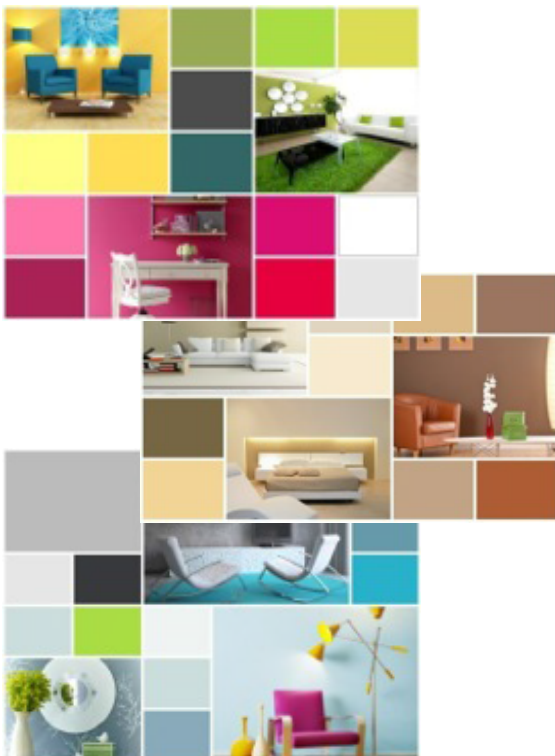

Сравнение

Материал	Назначение	База	Тара, Л	Расход, мл/м2	Класс	Высыхание Ч
Interior Latex Plus	In	B1	5/10	80-100	2	1-2
Interior Super Color	In	B1,B3	2,5/10	80-85	3	4-6
Interior White	In	White	5/10	90	3	1-2
Interior Practical	In	White	10	~100	4	4-6
Facade Super Color	Fa/In	B1,B3	2,5/10	80-140	2	1-2
Facade Structure	Fa/In	White	10	300-400	2	24
Facade Optimal	Fa/In	White	10	~150	2	4-6
Facade Practical	Fa/In	White	10	~150	2	1-2
Primer Betoncontact	Fa/In	Red	10	~250	-	4-6
Primer Adhesive	Fa/In	White.	10	~200.	-	8-10
Primer Acrylic	Fa/In	Transp.	10	100-150	-	4
Primer Concentrate	Fa/In	Transp.	10	100-200	-	4
Fasade Acrylic Plaster*	Fa/In	B1	25кг	2,4-2,8кг	-	24
Fasade Siloxan Plaster*	Fa/In	B1	25 кг	2,5-2,8кг	-	24
Interior Acrylic Plaster*	In	White	25 кг	1,6-1,8кг	-	4-6
Primer	Fa/In	Transp.	2/5/10	100-200	-	4
Interior	In	White	2,5/5/10	120-137	4	4-6
Facade	Fa/In	White	2,5/5/10	140-160	2	24

* Вес указан в кг, расход в кг/м2

**Fa - Фасад, In - Интерьер



ООО «Барвис»

Киев, ул. Автопарковая, 7

+38 044 495-17-35

info@barvis.com.ua

<http://barvis.com.ua>

Олег Андреевич

+38 063 355-53-08

+38 067 507-39-35

soa@barvis.com.ua

Время работы:

Пн.-Пт.: с 9-00 до 18-00

Сб.-Вс.: Выходной